


SCHEDA TECNICA DIGITOK

Resistenza all'effrazione	EN 1627	RC3
Permeabilità all'aria	EN 1026 / EN 12207	Da Classe 3 a Classe 4
Tenuta all'acqua	EN 1027 / EN 12208	Classe 3A (con soglia)
Resistenza al carico del vento	EN 12211 / EN 12210	Classe C5
Isolamento acustico	EN 10140-2 / EN 717-1	Rw= da 37 a 42 dB
Trasmittanza termica	En 14351-1	1,3 W/m2K

- **Robusta scocca in acciaio** pressopiegato **integralmente zincata**, con **canotti verticali di rinforzo e profili antitorsione orizzontali**;
- **Controtelaio in acciaio** di forte spessore zincato, con **zanche antisfilamento in acciaio**;
- **Profilo perimetrale in alluminio colore grigio antracite**, per accogliere i pannelli di rivestimento;
- **Telaio zincato e verniciato grigio antracite (variante bianco)**, fissato al controtelaio con **8 bulloni** diam. 8 mm;
- **Coibentazione dell'anta** con stratigrafia differenziata con materiali stabili e duraturi: **EPS** di spessore 50 mm (Polistirene Espanso Sinterizzato), **EVA** (Etil Vinil Acetato) di spessore 10 mm lato interno, **guaina termo fonoassorbente** di spessore 2 mm. **Accoglitori in plastica nei fori del telaio per i rostri e i catenacci**;
- **Rostrì maggiorati sul lato cerniere**;
- **Cerniere con registri in verticale ed in orizzontale**;
- **Serratura motorizzata di alta sicurezza DigitOk**, apribile con **tastierino numerico** esterno (un milione di diverse combinazioni), **lettore di impronta digitale**, **carta magnetica RF**, **chiave di alta sicurezza (1 chiave di cantiere e 5 padronali)**. **Chiusura automatica in uscita**; **cilindro europeo**, protetto all'esterno da **defender in acciaio nitrotriturato** con **vaschetta antishock antitubo**. **Accessorio anti scheda** ed efficace registro scrocco.
- **Piastre antitrapano in acciaio** speciale su serratura e deviatori;
- **Limitatore di apertura**;
- **Paraspifferi a caduta automatica** fissato a **profilo inferiore in alluminio**, inalterabile all'acqua, con adeguati scarichi per le infiltrazioni da pioggia o da condensa;
- **Spioncino grandangolare 180°**;
- **Doppia guarnizione perimetrale** in materiale speciale su anta e telaio;
- **Accessori**: 5 varianti disponibili, dotazione **standard in alluminio argento**.



SCHEMA DI MONTAGGIO

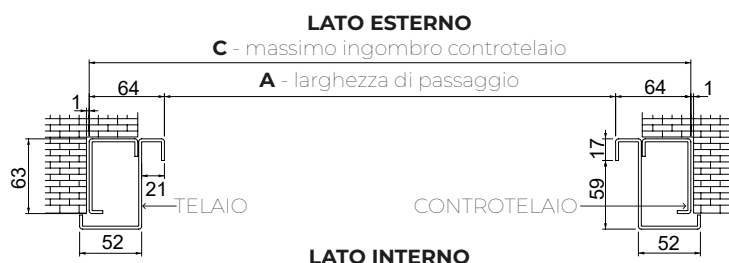

DIMENSIONI		
MISURE STANDARD. ES:		
A x B	C	D
800 x 2100	930	2170
900 x 2100	1030	2170

